

Antiestatic 25



Césped "Antiestático" que proporciona gran seguridad en zonas propensas a la acumulación de cargas electroestáticas, debido a la combinación de elementos que puedan producirla. Este modelo está certificado y posee los ensayos que así lo acreditan. Diferencia de Potencia (kV) Body Voltage: 0.354 (Instituto AITEX).



Sección de hilo



Antibacteria



UV Resistant




Máximo drenaje



Retardante del fuego



Fácil instalación

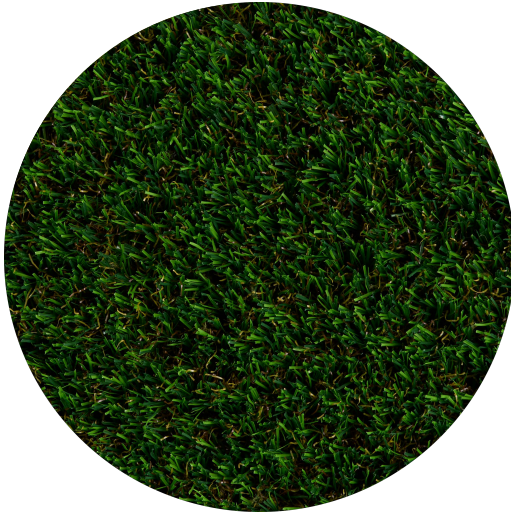

Resistencia

4



Suavidad

4



Recuperación

5



Confort

4

Usos recomendados



Parques infantiles



Áreas Públicas



Decorativo



Jardines y terrazas



Mascotas



Tuffing		
Tipo	Monofilamento Texturizado	
Composición	Polietileno (PE) y Polipropileno (PP)	
Dtex	11.225 (±5%)	
Peso hilo	975 gr/m ² (±10%)	
Sección	C Shape	
Backing		
SOPORTE PRIMARIO		
Tipo	Doble Backing + malla (Red)	
Composición	Polipropileno (PP)	
ACABADO		
Tipo	Scraper Application	
Composición	Látex	
Peso Backing	955 gr/m ² (±10%)	
Producto Final		
HILO	Número	Colores
Hilo Recto	12	Verde musgo y verde oliva
Hilo Rizado	8	Verde forestal y crema
Peso Total	1.930 gr/m ² (±10%)	
Dimensiones rollo	25x2 m	
Drenaje	85 L/m ²	

Garantía 7 años: nuestra promesa de durabilidad y rendimiento. Consulta nuestro documento Garantía Comercial.

