

Antiestatic 25

Césped “Antiestático” que proporciona gran seguridad en zonas propensas a la acumulación de cargas electrostáticas, debido a la combinación de elementos que puedan producirla. *Antiestatic 25*, está certificado y posee los ensayos que así lo acreditan. Diferencia de Potencia (kV) Body Voltage: 0.354 (Instituto AITEX).



Sección de hilo



Sistema antibacteria



Resistencia rayos UV




Máximo drenaje



Retardante del fuego



Fácil instalación

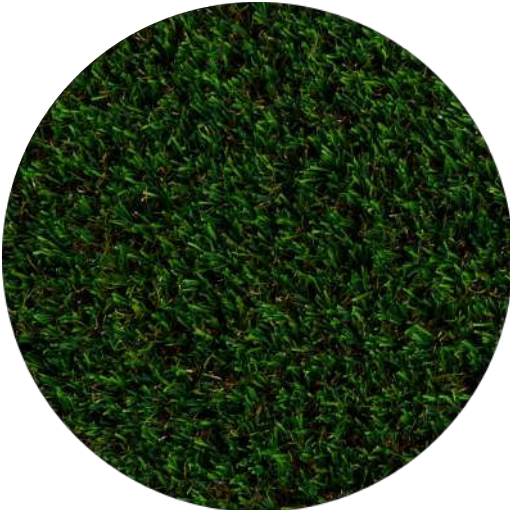

Resistencia 4



Suavidad 4



Recuperación 5



Confort 4

Usos recomendados



Parques infantiles



Áreas Públicas



Decorativo



Jardines y terrazas



Mascotas



Tipo		Monofilamento Texturizado
Composición		Polietileno (PE) y Polipropileno (PP)
Dtex		11.400 (±5%)
Peso hilo		1.000 gr/m² (±10%)
Sección		 C Shape
Tuffing		
Altura Hilo		25 mm (±5%)
Galga		3/8"
Puntadas/m		140 punt/m (±10%)
Puntadas/m²		14.700 punt/m² (±10%)
Backing		
SOPORTE PRIMARIO		
Tipo		Doble Backing + malla (Red)
Composición		Polipropileno (PP)
ACABADO		
Tipo		Scraper Application
Composición		Látex
Peso Backing		850 gr/m² (±10%)
Producto Final		
HILO	Número	Colores
Hilo Recto	12	Verde musgo y verde oliva
Hilo Rizado	8	Marrón chocolate y beige dorado
Peso Total		1.850 gr/m² (±10%)
Dimensiones rollo		25x2 m
Drenaje		60 L/m²

Garantía 7 años: nuestra promesa de durabilidad y rendimiento.
Consulta nuestro documento Garantía Comercial.
v.2026

